



CHIUSURE DI SICUREZZA

PORTONE SEZIONALE MULTIDOGA



Affidabili e funzionali, i portoni sezionali sono disponibili in diverse varianti. Garantiscono un ottimo isolamento termico e resistenza al vento e all'aria.

FINITURE INTERNE



Stucco (interno)

Goffrato Stucco (esterno)

FINITURE ESTERNE*



RAL 9010

preverniciato

RAL 9006

preverniciato

RAL 9002

preverniciato

RAL 5010

preverniciato

RAL 3000

preverniciato

*A RICHIESTA PANNELLI VERNICIATI NELL'INTERA GAMMA DEI COLORI RAL

N.B.: I colori a stampa rappresentati nella pagina sono da ritenersi puramente indicativi.

CARATTERISTICHE


- Dimensioni massime L 7500x5500;
- Pannelli di spessore 40 mm, formati da due supporti in lamiera d'acciaio zincato e preverniciato, con isolamento interno in schiuma poliuretana ad alta densità;
- Pannello rinforzato internamente con robusti piatti d'acciaio che garantiscono un sicuro fissaggio delle cerniere e degli accessori per il funzionamento;
- Pannelli incernierati uno sull'altro e montati su cuscinetti a sfera;
- Il sistema di scorrimento è del tipo bilanciato e sfrutta la reazione torsionale delle molle elicoidali caricate su un albero in acciaio;
- Guarnizioni su tutto il perimetro, per garantire la chiusura ermetica della porta;
- Paracadute molle e cavi per ogni tipo di porta;

OPTIONAL


- Verniciatura faccia esterna pannelli;
- Porta pedonale con traversa inferiore larghezza mm 900 o 1200, soglia ribassata mm 17;
- Oblò e griglie d'aerazione colore bianco o nero;
- Scorrimento con guide inclinate;
- Motorizzazione laterale 220 V o 380 V con funzionamento automatico o uomo presente;
- Realizzazione con pannelli civili tinta unita o tinta legno.

SOLUZIONI per l'installazione

Architrave standard

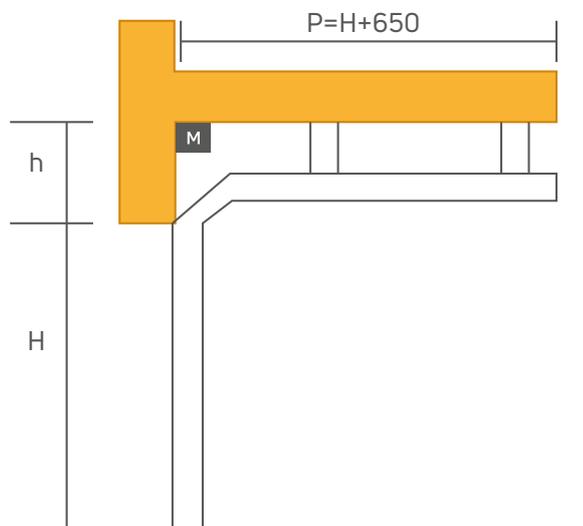


Architrave ribassato

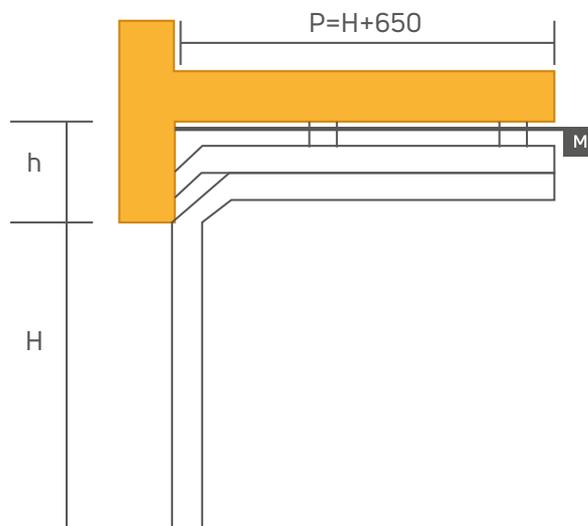


Spazi minimi				
H mm	h mm	laterale		
		man.	mot.	
5.500	450*	100/250	100/350	

Spazi minimi				
H mm	h mm	laterale		
		man.	mot.**	
5.200	250	100/250	100	

Architrave parzialmente verticale

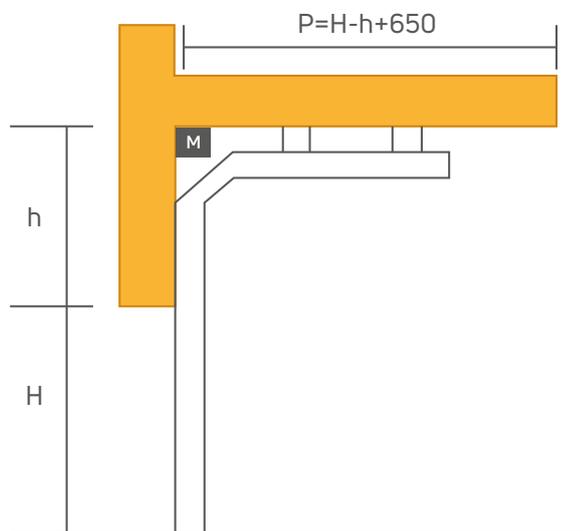

Architrave verticale

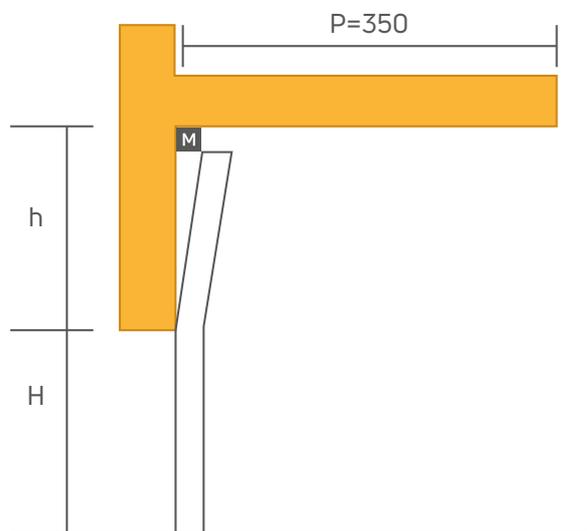

Spazi minimi				
H mm	h mm	laterale		
		man.	mot.	
5.500	>700	100/250	100/350	

Spazi minimi				
H mm	h mm	laterale		
		man.	mot.	
5.500	H+500	100/250	100/350	

* Per scorrimento inclinato architrave minimo 500mm

** Motorizzazione per architrave ribassato esclusivamente a traino

MOTORIZZAZIONI laterali


I motoriduttori laterali sono particolarmente adatti in ambienti industriali o civili con coefficiente di utilizzo intensivo.

Realizzato in monoblocco di alluminio presa muro co-integrata, la centralina di comando può essere programmata con qualsiasi pulsantiera presente sul mercato.


Tutti i motoriduttori sono dotati di manovra d'emergenza a manovelle.



T100 con manovra a catena

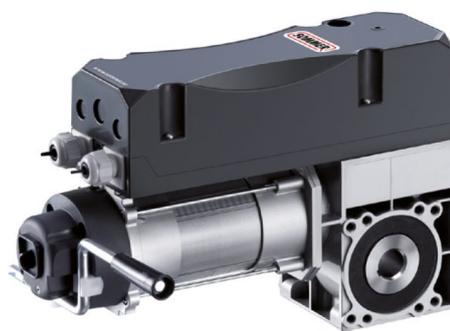

T140 con manovra a manovella

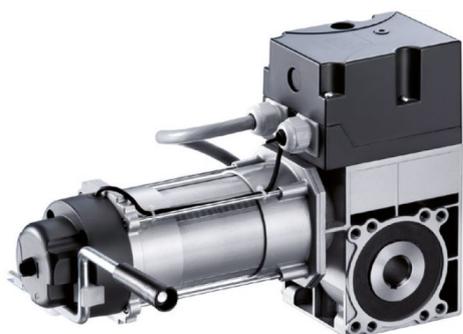

T100 con manovra a manovella



T140 con manovra a catena